

- schwarz  
black


+ rot  
red

Stecker codiert  
plug coded

Pin 2

Pin 1

Benennung	Werkstoff	
Gehäuse	PP (PM-01F0 UL 94 V-0)	
Litze rot +	PVC, UL und CSA zugelassen	min. 22 AWG 0,34mm <sup>2</sup>
Litze schwarz -	PVC, UL und CSA zugelassen	min. 22 AWG 0,34mm <sup>2</sup>
Kegelfeder	Federstahl	vernickelt

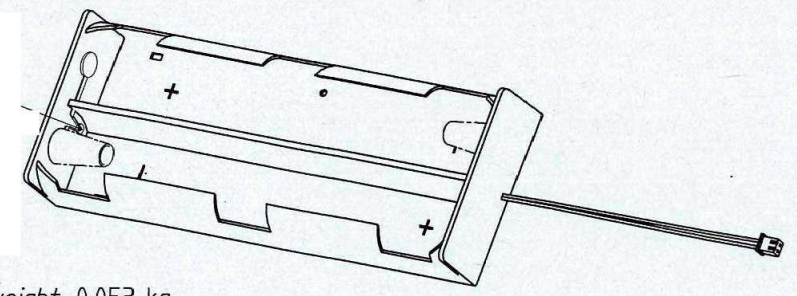

Gewicht/ weight 0,053 kg

designation	material	
housing	PP (PM-01F0 UL 94 V-0)	
cable red +	PVC, UL and CSA listed	min. 22 AWG 0,34mm <sup>2</sup>
cable black -	PVC, UL and CSA listed	min. 22 AWG 0,34mm <sup>2</sup>
spring	springsteel	nickel plated

Oberfläche n. Spezif. Z51XX.XXX.XX					
Werkstoff					
Rohteil					
Maßstab im Original	MF	Zust.	Änderung	Datum	Name
1:1					
Allg. Toleranzen					SN-16-1 with connector
Oberflächengüte					
Für diese Zeichnung behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmusterertragung. Sie darf ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden, noch in anderer Weise mißbräuchlich verwendet werden.					Blatt
Ursprung					6 for 6x D-Cell

Rossmann Electronic GmbH

33	641	7		116	4
Fo	U.S.	M	Teile - Code	U.A.	Z